



Das UNIFORST Programm

UNIFORST ist ein umfangreiches Forstprogramm, speziell für den deutschsprachigen Raum. Österreichische Kompetenz und skandinavisches Know-How ermöglichen dieses Angebot. Durch die umfassende Ausstattung und einem äußerst attraktiven Preis/Leistungsverhältnis ist UNIFORST die richtige Entscheidung für sämtliche Betriebsgrößen. Die robuste Bauweise und ein sehr gutes Händlernetz garantieren Ihnen langfristig effizientes Laden und Rücken.

UNIFORST MIKRO - kompakt, robust, vielseitig



Das Modell „Uniforst Mikro“ ist die Produktneuheit aus dem Hause Uniforst und wurde aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung und unter direkter Einflussnahme von Kundenwünschen konstruiert. Im Vordergrund bei der Entwicklung stand stets der Gedanke der Wirtschaftlichkeit an erster Stelle. Die kleineren Betriebe in Mitteleuropa legen großen Wert darauf, dass sich eine Neuanschaffung in den bestehenden Maschinenpark ohne weiteres integrieren lässt. Aufgrund der Leichtzügigkeit des Uniforst Mikro muss keine neue Zugmaschine angeschafft werden, jedoch wurde selbstverständlich der Anspruch auf hohe Hubmomente verwirklicht. Nur so ist es möglich eine Maschine zu einem hervorragenden Preis/Leistungsverhältnis wie den Uniforst Mikro anzubieten. Die Hochleistungskomponenten wie Steuerblock, Rotator, Zugöse und Achsen werden aus bewährten Häusern zugekauft um unserem

Qualitätsanspruch gerecht zu werden. Beachten sie auch die breite Zubehörpalette um Ihr Gerät perfekt an Ihre Erfordernisse anzupassen.

Serienausstattung

Flanschkrane 5,2m

- Holzgreifer G16 113cm
- Endlosrotator CR310 (1,5t)
- Klappstützfüße
- Weitwinkelgelenk
- 2-Hebel-Eurosteuerung

Zentralrahmenhänger 8,6t

- Starrdeichsel
- Rinner - Boogieachsen
- 3 Paar Rungen
- Beleuchtung
- Geschraubte Scharmüller Zugöse
- Hydraulische Bremsen auf einer Achse

Sonderausstattung (Auszug)


- Stativ für Steuerblock
- Hydraulische Bremsen auf beiden Achsen
- Druckluftbremse auf Vorderachse
- Druckluftbremse auf beiden Achsen inkl. Feststellbremse u. Anpassungsventil
- Auflaufbremse auf einer Achse (hydr. Bremse bleibt bestehen)
- Kurbelstützfuß
- Öleigenversorgung mit Gusspumpe
- zusätzliche Rungenpaare
- Einlegewanne für die Ladefläche

- Bereifung 400/60-15.5

Technische Daten

Flaschkran 5,2m		Zentralrahmenanhänger 8,6t	
Hubmoment	24 kNm	Gesamtgew.	8.600kg
Reichweite	5,2 m	Ladekapazität	7.000kg
Schwenkmoment	5,7 kNm	Leergewicht	1.100kg
Schwenkradius	360°	Gesamtbreite	185cm/197cm
Gewicht	600kg	Ladelänge	350cm
Arbeitsdruck	185bar	Bereifung	11.5-15.3 opt. 400/60-15.5
Hydraulikleistung	30 -50 l/min	Gesamthöhe m. Kran	237cm

Hubvermögen ohne Greifer, Rotator und Kreuzgelenk

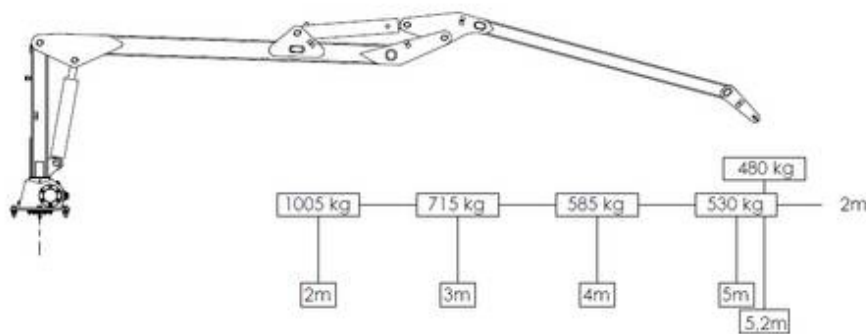

Katalog mit Preisen

Fordern Sie unseren aktuellen Preiskatalog mit weiteren Details an!

→ [Kontaktformular](#)

